

High Grade Coat

●PRTR法非該当 ●シックハウス・シックスクールに配慮※ ●環境ホルモンフリー


微粒化された極艶特殊ポリマーと高密度超高分子が、高光沢・即光性を発揮し、極限の透明感を実現しました。

更に、耐傷性樹脂と高密度超高分子とのW効果で耐久性を高め、歩行による摩耗を抑制します。


バフイングによる光沢復元性において、極艶特殊ポリマーの配合により、クラス最高性能を発揮します。



光沢度による耐久性比較

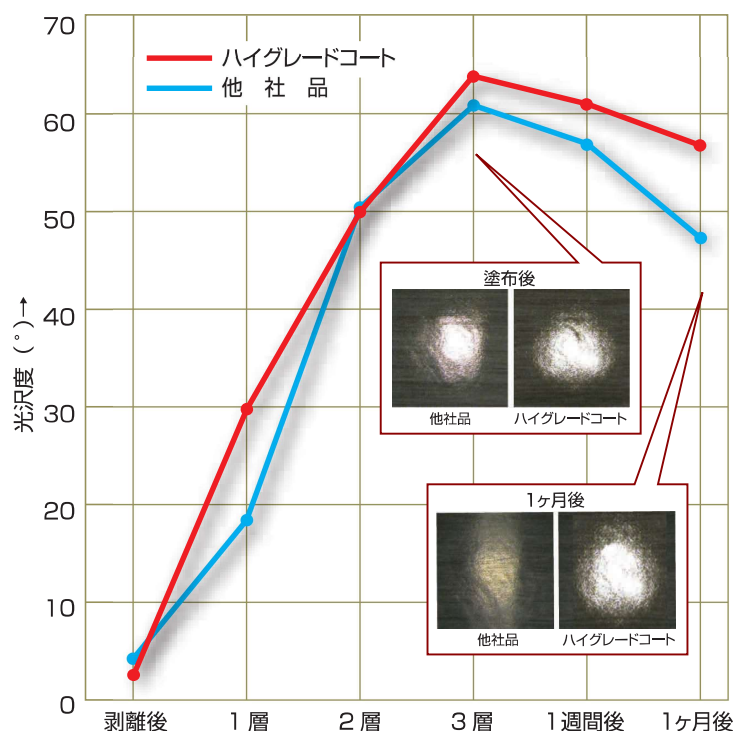

クリアな塗膜

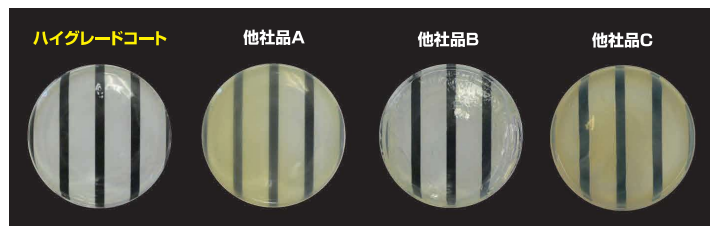

性能比較表

	揮発分	塗面の色	写像性	塗布光沢	作業性	乾燥性	剥離性
ハイグレードコート	26.3%	クリアー	◎	◎	○	○	◎
他社品A	20.7%	薄い白	○	△	○	△	◎
他社品B	26.5%	クリアー	△	○	△	○	◎
他社品C	28.0%	薄い白	△	△	○	○	◎

※シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針該当成分(13物質)については、これらを原料として使用していません。

●ここに明示された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の製品安全データシートなどをご覧ください。

製品コード	管理NO.	荷 姿	標準使用量	JAN
3913	MA33	18kg / ペール缶	1m ² 1回塗布当たり約15ml (1缶で約1200m ² の塗布が可能)	4979782039132

Linda 横浜油脂工業株式会社
URL <http://www.yof-linda.co.jp>

本 社 / 横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8256 (直)
大 阪 営 業 所 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所 / TEL (052) 896-4801 (代)
札幌営業所 / TEL (011) 873-4861 (代) 広島営業所 / TEL (082) 962-4701 (代)
仙台営業所 / TEL (022) 288-1540 (代) 福岡営業所 / TEL (092) 472-0560 (代)

お問い合わせは