

セラグリップ

◆PRTR 法非該当 ◆環境ホルモンフリー ◆シックハウス・シックスクールに配慮


セラミックタイルはメンテナンスフリーで耐久性・耐摩耗性に優れ、光沢、高級感があるため、コンビニエンスストア、大型商業施設等での施工面積が増えています。施工物件が増えるにつれて、滑り、汚れ、割れ等の問題が浮上してきました。その中でも「滑り」は転倒事故につながる可能性もあり、防滑への対策は必要不可欠となってきています。

特 長

セラグリップはセラミックタイル表面に撥水膜を作ることによってタイル表面に乾燥した部分を作り、防滑効果を持たせるタイプの防滑剤です。従来品のように**タイル表面に穴を開けません**。


1 滑り防止メカニズム

表面に水がある状態



タイル表面に撥水膜を作ります。

撥水により乾燥部分を作り防滑効果を発揮します。

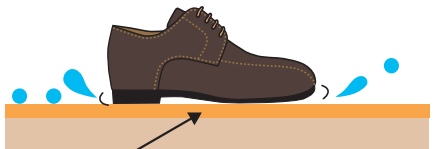

セラグリップによる撥水膜

2 防汚効果

従来の防滑剤はセラミックタイルの表面に極小の穴を開け、表面の水を吸わせることで防滑の効果を持たせていました。



水と同時に汚れも穴の中に吸い込みタイルの汚れにつながります。

**セラグリップは
セラミックタイル表面に
穴を開けませんので
汚れにくくなります。**

3 簡単作業

◆セラグリップ 施工行程

洗 浄

セラリムーバーS
で洗浄。



セラグリップ塗布

乾 燥

塗布後、乾燥

超速乾(5分)



床洗浄機による仕上げ

4 低コスト

液剤の使用量は1m²あたり約2~4mlと経済的。
1セットで約300~600m²の施工が可能です。

5 高耐久性

セラミック床面と化学結合し、被膜を形成。
優れた防滑効果が持続します。