


## 使用方法

※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

- ①セラミックタイル床面の汚れ、水分、油分を除去してください。
- ②付属容器(アプリケーション容器)にA液50ml、B液200mlを入れてよく混合し、5分程度放置してください。  
※混合液の作り方は下の図を参照してください。  
※混合時には内容液がこぼれないよう十分に注意してください。
- ③乾燥したモップでムラができないように塗り広げます。
- ④1度に広い面積を塗り伸ばさないでください。セラグリップが乾燥し、塗り伸ばせなくなります。  
※塗布直後は大変滑りやすくなっていますので、転倒しないよう十分注意してください。また、作業場所には安全確保のため、作業関係者以外の出入りを禁止してください。
- ⑤乾燥後、自動洗浄機またはポリッシャーで水洗浄を行ってください。  
※水洗浄はヌル付きがなくなるまで繰り返してください。また、ヌル付きがとれない場合は、セラリムーバー S で洗浄してください。  
※モップやパット等はセラグリップ専用とし他の作業に使用しないでください。ハジキの原因となります。

### 混合液の作り方

※A液とB液の分量を間違えないように注意してください。

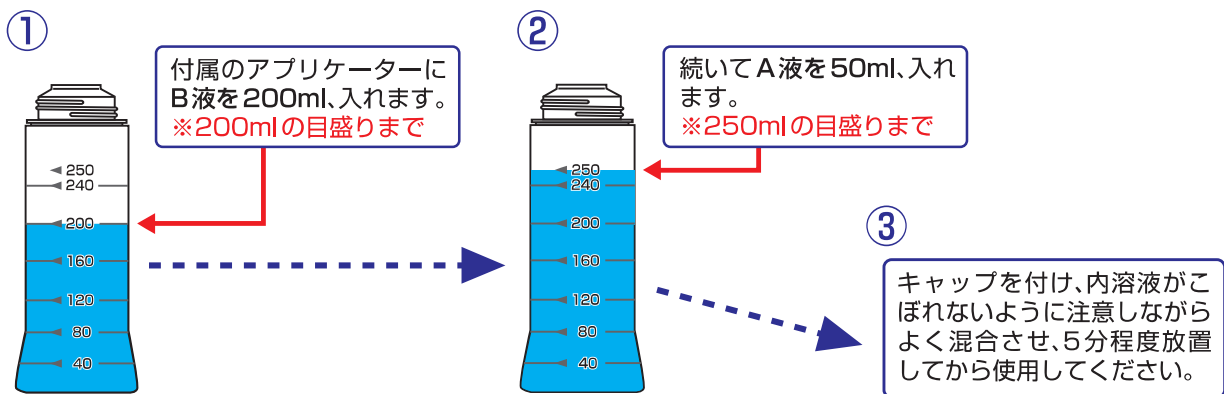

## 使用上の注意

- 使用前に取り扱い説明書を入手し、全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- 使用前に容器をよく振ってから使用してください。
- 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源に近づけないでください。禁煙。
- 種類によっては使用できない石材床があります。
- 混合後はなるべく早く使用してください。
- 使用に際し必要な安全情報は本カタログには記載されていません。使用前に安全データシート(SDS)およびパッケージまたはパッケージのラベルに表示されている注意書きをよく読んで使用上の安全をはかってください。

A液：第4類 第一石油類 危険等級Ⅱ  
B液：第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ

**火気厳禁**



製品コード	セット内容
3744	A液：250ml×1本
管理 No.	B液：1L×1本
MZ16	アプリケーション容器：1個
JANコード	4979782037442

※ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

**Linda** 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)  
大阪支店／TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所／TEL (052) 855-2231 (代)  
札幌営業所／TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所／TEL (092) 687-5566 (代)  
仙台営業所／TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは

YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO., LTD.