


スペック



オービタルドライブとは？

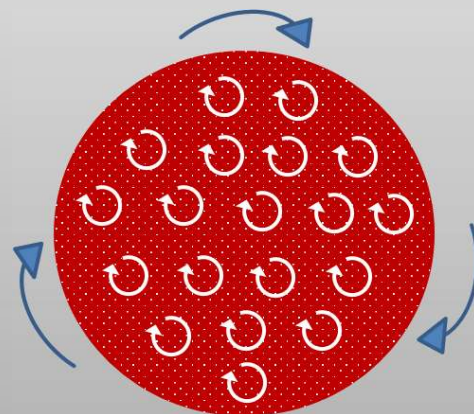

ヘッド移動の際に荷重を傾ける
必要がなく常に全面接地。
尚且つ、振動回転の特性で
連続的に中心点を移動させながら
約10ミリ程度の小さな円軌道で運動する。
その為、回転運動の法則である
回転外周部と中心部での運動量の差が無い。

ムラにならない＝重ね洗いが不要＝作業が早い

電源		単相100V 50/60Hz
洗浄面積		最大1320m ² /h
洗浄幅		464mm
パッドサイズ×枚数		18インチ×1枚
モーター	出力	1,120W
	回転数	1,450RPM (50Hz) 1,750RPM (60Hz)
	ランニング	9A
電源コード長		15m
洗剤タンク容量		9L
スプレー水量		0.4L/min
寸法	全長	685～1505mm
	全幅	475mm
	全高	415～1155mm
重量		53kg