

タフネスSU

最適に配列された2つの革新技术



「ウレタンポリマー」

弾力性に優れた「ウレタンポリマー」で衝撃を吸収


弾力性に富み、耐傷性、耐水性に優れた低反発の「ウレタンポリマー」を配合。アクリルポリマー単体では不可能であった抜群の衝撃吸収性能を発揮し、皮膜表面の傷つきを防ぎます。



「ナノシリカ」

「ナノシリカ」の結合力が皮膜の磨耗を防止

特殊技術によりナノレベルに粉碎したガラス組成の「ナノシリカ」を配合。ガラスの凹凸形状が皮膜間の結合をより高め、強固な皮膜を形成し、土砂の擦り傷による磨耗を抑えます。

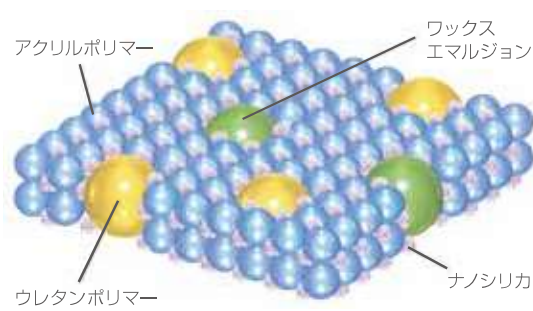


※イメージ図

耐傷性・耐磨耗性試験比較

【試験方法】

コンポジションビニル床タイルの上に各ワックス3層塗布後、赤パッドにて表面を荒らし、皮膜の状態を比較した。



【他社高耐久ワックス】

皮膜に傷が入り、表面が凸凹となっている。



【タフネスSU】

「ウレタン」の弾力性と「ナノシリカ」の高強度で皮膜に傷が入らず、表面も平滑となっている。

使用量の目安

●1㎡1回塗布あたり15mL(18Lで約1200㎡の1回塗布が可能)

商品仕様

商品名	タフネスSU	荷姿	18L (616)	バーコード	4536735182101
成分	合成樹脂、水	サイズ	340×258×高さ289 (mm)	商品コード	24531175

シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

- 掛川工場 (ISO 9001・ISO 14001取得) 〒436-0082 静岡県掛川市淡陽30番地 TEL.0537-23-6111 FAX.0537-24-9107
- 札幌営業所 / TEL.011-817-6765(内) FAX.011-817-6768
- 仙台営業所 / TEL.022-218-0085(内) FAX.022-218-0108
- 名古屋営業所 / TEL.052-955-6811(内) FAX.052-955-6824
- 大阪支店 / TEL.06-6392-1531(内) FAX.06-6395-2770
- 広島営業所 / TEL.082-536-0280(内) FAX.082-536-0282
- 福岡営業所 / TEL.092-751-2611(内) FAX.092-751-2612

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。

