

高耐久樹脂ワックス

APEX
NEO
アペックスネオ


Taf
BOX



1. 優れた密着性

- しなやかで造膜性の良いポリマーFX72のブレンドにより、床材に対する樹脂塗膜の追従性と冬場（低温・低湿）の造膜性がよく、密着性に優れます。

●塗膜イメージ図

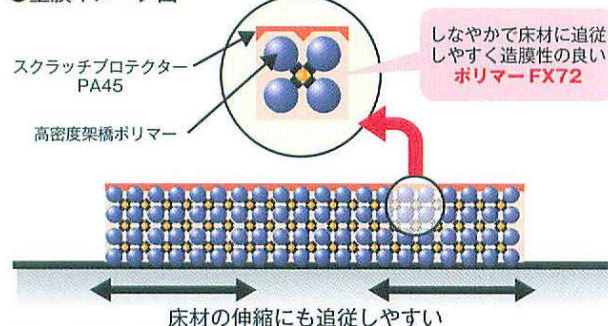

床材 耐水 残留洗剤 低温 低温

※アペックスNEOはUV加工などの特殊な床材や5℃以下での塗布など過度の作業環境や作業方法での密着性を保証するものではありません。


2. 耐久性がさらに向上

- 耐久性の良い高密度架橋（EMB構造）ポリマーにスクラッチプロテクターPA45を加えることで耐ヒールマーク性・耐摩耗性が向上しました。

砂の落下による光沢落差

■テスト後の光沢度 ■摩耗による光沢落差


※ホモジニアスタイルに各々ワックスを3回塗布したテストピースに砂を落下させた時の光沢落差を比較しました。耐摩耗性は光沢落差が小さいほど良好です。




3. 塗布性&スムーズ乾燥

- 低粘度で塗布時の作業負荷が軽く、かつ乾燥性の良い造膜助剤の配合により塗膜がスムーズに乾燥します。

製品粘度



(分) 乾燥時間(温度24℃、湿度60%、塗布量15ml/m²)



4. 帯電防止剤配合

- イオン系帯電防止剤配合により、静電気によるホコリの付着を軽減します。

※導電性が求められるクリーンルームなどには使用できません。

■用 途

コンビポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。
(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)

■使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。●他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。
- 床面の温度が5℃以下の時は使用をさけてください。
- 使用後は密閉をし、凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所には保管しないでください。
- 後使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱上の注意」をお読みください。



URL <http://www.penguinwax.co.jp>
ペンギンワックス株式会社
本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14(〒537-0021) TEL06(6973)9131

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350
名古屋支店 名古屋市中区瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714
大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456
福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(283)3390
北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285
広島営業所 広島市西区観音新町2-10-17 (〒733-0036) TEL082(297)1481 FAX082(297)1482
高松営業所 高松市錦町977-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716

ご用命は：



- このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
- このカタログ記載の内容は、2014年12月1日現在のものです。
- 商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

環境配慮

●環境ホルモン対応

環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる物質（65物質）」を使用しておりません。

●PRTR 非該当

●シックハウス・シックスクール配慮

シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分（ホルムアルデヒドなど13物質）については、これらを原料として使用していません。

PRINTED WITH
SOY INK
14・11・BP・10・V1