




アクリル系HCポリマーは 耐ブラックヒールマーク性に優れ、 ワックス塗膜の耐久性と 美観度を維持します。

耐ブラックヒールマーク性

ハードマックスは耐ブラックヒールマーク性に優れる大小2種類の樹脂が組み合わされたアクリル系HC (Hard Combination) ポリマーの採用により、ブラックヒールマークが付きにくく美観度の高いフロアを維持します。

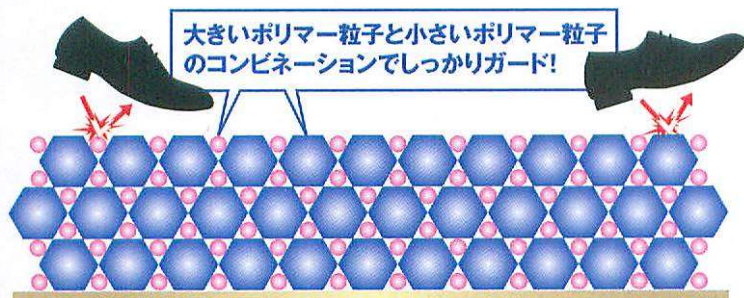

■アクリル系HC (Hard Combination) ポリマーのイメージ図

耐ヒールマーク性試験

耐ブラックヒールマーク性に特化した他社商品との比較

ハードマックス

他社商品A

他社商品B



ブラックヒールマークの付着は見られない

ブラックヒールマークの付着が数箇所見られる

※スネルカプセル(耐ヒールマーク試験機)で30分間試験を実施。(当社試験データによる)

耐久性の向上

ハードマックスのアクリル系HCポリマーは歩行などによる摩耗が少ないため、ワックス塗膜の耐久性を格段に向上させます。

耐摩耗性



ハードマックスは耐摩耗性に優れています!

※テストピースに各樹脂ワックスを塗布した後、砂を落下させその時の光沢落差を比較(当社試験データによる)。耐摩耗性は光沢落差が小さいほど良好を示します。

ホコリの付着軽減

ハードマックスはイオン系帯電防止剤配合で、静電気によるホコリの付着を軽減します。

※但し、ハードマックスはホコリの寄せつけを軽減できるものであって、導電性が求められる電子部品工場やクリーンルームなどには使用できません。

■用途

コンポジションビニル床タイル、ホモジニアスピニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)

■使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。
- 床面の温度が5℃以下の時は使用をさけてください。
- 使用後は密栓をし、凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所には保管しないでください。
- ご使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱い上の注意」をお読みください。

環境配慮

●環境ホルモン対応

環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる物質(65物質)」を使用しておりません。

●PRT法非該当

●シックハウス・シックスクール配慮

シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分(ホルムアルデヒドなど13物質)については、これらを原料として使用していません。



URL <http://www.penguinwax.co.jp>
ペンギンワックス株式会社
 本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350
 名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714
 大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456
 福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512
 札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713
 仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(283)3390
 北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285
 広島営業所 広島市西区観音新町2-10-17 (〒733-0036) TEL082(297)1481 FAX082(297)1482
 高松営業所 高松市錦市町903-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716

ご用命は:



- このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
- このカタログ記載の内容は、2010年4月20日現在のものです。
- 商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



10・04・27・A・1