


"EXPRESS Type-A" is high speed dry-up technology

1 高い耐アルコール性

今、病院などの医療系施設だけでなく、多くの建物でアルコール消毒液が使用される時代です。


エクスプレスType-Aは、アクリル系ハイクロスリンクポリマーにより、アルコールによるフロアワックスの白化・溶解に優れた耐久性を発揮します。

※ワックスを3回塗布し翌日に濾紙上に消毒用エタノールを滴下して、30分間自然乾燥させた後、水拭きした塗膜の状態を確認。

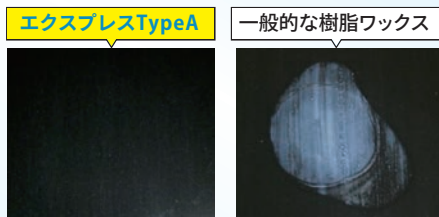


アクリル系ハイクロスリンクポリマーのメカニズム

※イメージ図

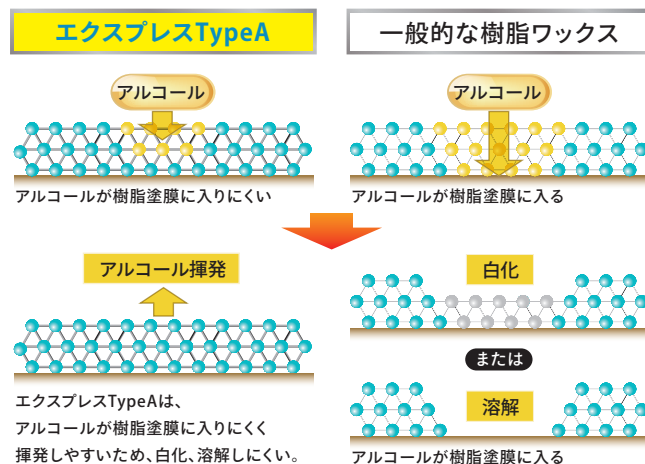

2 抜群の速乾性 (強制乾燥対応)


乾燥を速める特殊造膜助剤配合、作業全体の仕上がり時間の短縮が図れます。

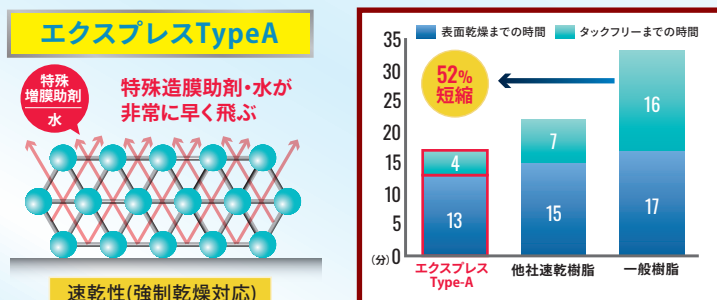

気温25℃、湿度50%で複層ビニル床タイルに塗布量20g/m²で塗布し、自然乾燥させました。ワックスを塗布してから、目視でワックス表面が濡れていない状態(表面乾燥)になるまでの時間と、そこからさらにワックスの上を歩行してもベタつかずに歩行可能となる(タックフリー)までの時間を測定。

3 優れた造膜性と塗布性

低湿度、低温度の環境でも造膜不良になりにくく、軽いモップさばきで塗布性にも優れています。

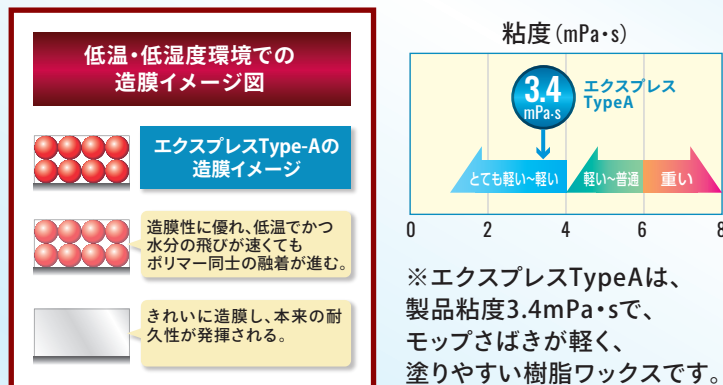

■用 途

コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)

■使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。●他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。
- 床面の温度が5℃以下の時は使用をさけてください。
- 使用後は密閉をし、凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所には保管しないでください。
- ご使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱い上の注意」をお読みください。

環境配慮

●環境ホルモン対応

環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる物質」を使用しておりません。

●PRTR非該当

●シックハウス・シックスクール配慮

シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分(ホルムアルデヒドなど)については、これらを原料として使用していません。



URL <http://www.penguinwax.co.jp>

ペンギンワックス株式会社

本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350
名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714
大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456
福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(283)3390
北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285
広島営業所 広島市安佐南区長束3-32-5 (〒731-0135) TEL082(509)5030 FAX082(509)5031
高松営業所 高松市鶴町977-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716

ご用命は：

- このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
- このカタログ記載の内容は、2021年3月1日現在のものです。
- 商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



21-03-TP-10-V1-1