





優れた光沢性・耐久性

初期光沢に優れるGSポリマーに光沢質感に優れるGTポリマーを配合することで重厚感のある美しい仕上がりを実現します。さらに、耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れた2種類の高融点オレフィンワックスを最適にブレンドし、優れた耐久性を発揮します。

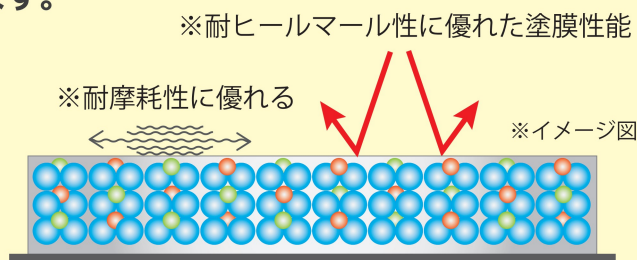


モップさばき軽減

ポリマー成分の粒子サイズと粒子密度をコントロールし製品粘度を下げることでモップさばきが軽くなり作業負担が軽減されます。

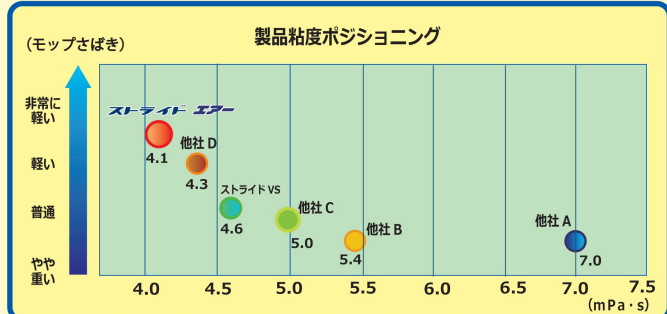

スムーズ乾燥

乾燥性の良い造膜助剤を配合することで塗膜の乾燥が速くなり、作業効率がアップします。

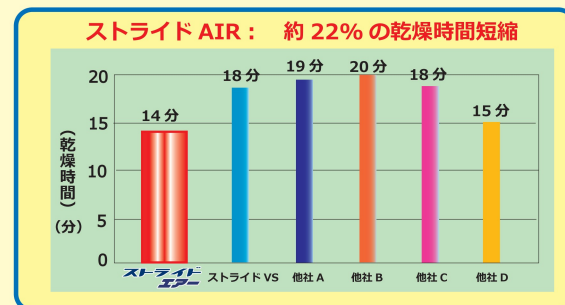

※気温 25℃、湿度 60% で複層ビニル床タイルに塗布剤 15g/m² で塗布し、自然乾燥。

■使用上の注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 他のワックスや洗剤などの混合や混合使用は絶対に行わないでください。
- 床面の温度が5℃以下のときは使用を避けてください。
- 使用後の製品容器は密栓し、凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- ご使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱上の注意」をお読みください。

■用途

コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材（リノリウム、ゴム床タイル、フローリング床を除く）の保護・艶出し



URL <https://www.penguinwax.co.jp/>
ペンギンワックス株式会社
本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131

ご用命は：