

プロの為の正統進化、成し遂げたクラスの次世代基準。

新採用 D.R.C (Double Resin Crosslinking) 構造


「D.R.C構造」は、メインポリマーに特性の違うサブポリマーを組み合わせることにより、メインポリマーの特性を最大限に発現させ、優れた「初期光沢」と「耐久性」を両立し、更に高いバランス性能を実現します。

硬質メインポリマー

「初期光沢」と、「耐BMH性」、「耐汚れ性」に優れた性能発現を行います。

軟質サブポリマー


メインポリマーの造膜を補助することで、「初期光沢」を向上させると共に、スプリングの役割を果たすことで、「光沢維持性」にも効果を発揮します。

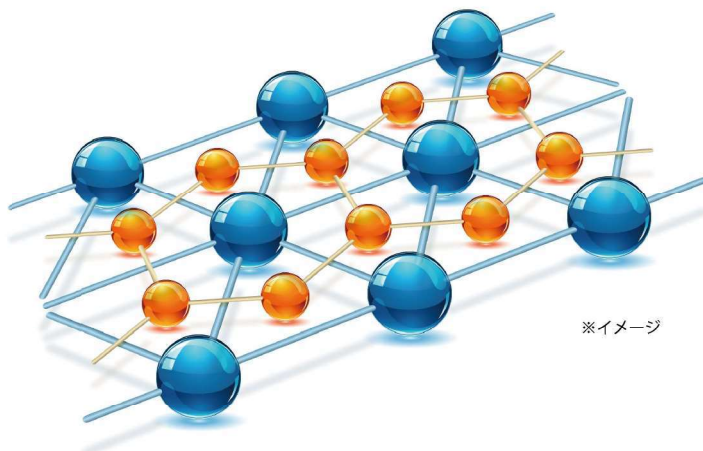

※イメージ

クラス最高峰の光沢


プロバランス ネクストは、「D.R.C構造」により、クラス最高峰の塗布光沢を実現します。

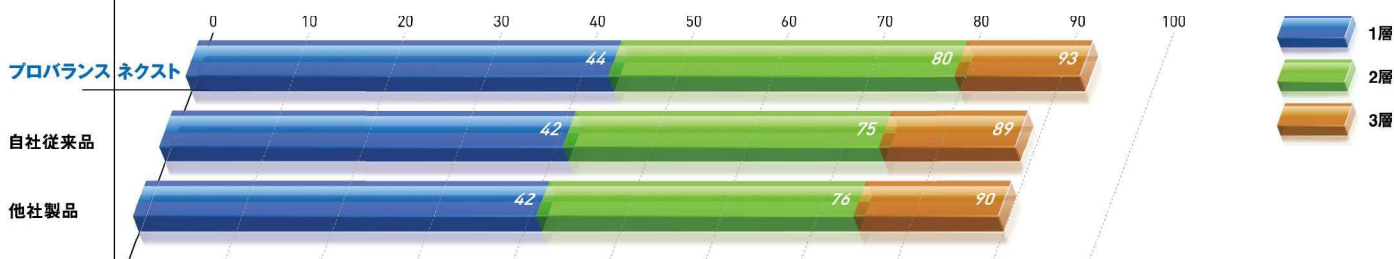

【試験方法】 黒ホモジニアスピニル床タイルに各製品を45分間隔で3層塗布 各層毎に60度光沢値を測定

更に進化したマルチバランス性能

プロバランス ネクストはプロが求める6つの要素を更なる高次元で実現すると共に、コストパフォーマンスにも優れた次世代のマルチバランス設計になっています。

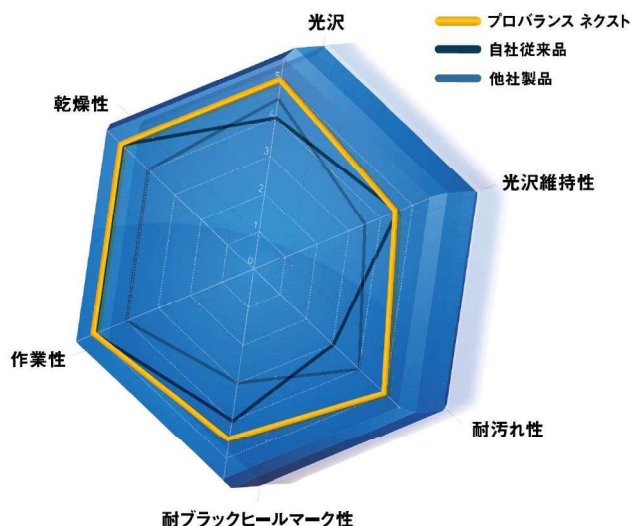

- 使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。
- ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業部

本社 T 104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13
TEL.03 (3541) 4851 (代)

東京 03 (3543) 2281 ・ 大阪 06 (6394) 4571
名古屋 052 (581) 8241 ・ 札幌 011 (521) 5271
仙台 022 (223) 6868 ・ 広島 082 (232) 2333
高松 087 (834) 2738 ・ 福岡 092 (883) 7000

FM589905/ISO9001
EIMS589904/ISO14001
素野事業所認証登録

<http://www.rinrei.co.jp/>