

絶対の信頼と品質



高濃度樹脂ワックス

ROYAL G Premium Gross

ロイヤル・ジー プレミアムグロス


[成分] 金属架橋型アクリル樹脂、高融点ワックス、アルカリ可溶性樹脂、非有機リン系可塑剤 [標準使用量] 90ml/L NET.18L 1箱:1,620ml(1回塗り)




光沢

光沢比較表

[コンポジションタイル] 各ワックスを塗布後、光沢計で60度光沢値を測定。

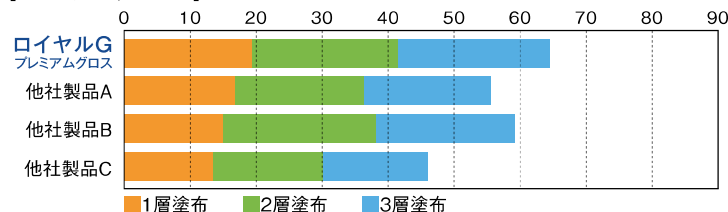


[ホモジニアスタイル] 各ワックスを塗布後、光沢計で60度光沢値を測定。

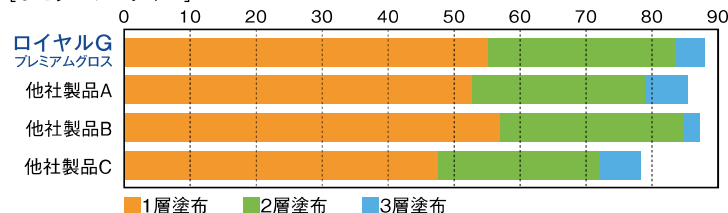

写像性比較


各ワックスを4層塗布後、写像性を比較。

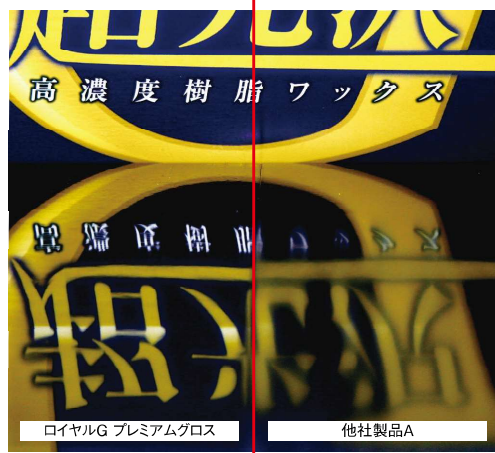

耐久


光沢維持性比較表

各ワックスを3層塗布したタイルを歩行が多いエリアの床に設置し、1ヶ月毎に光沢計で60度光沢値を測定。

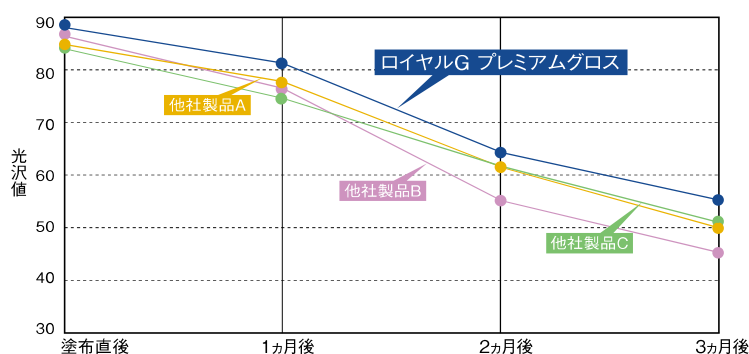

耐ブラックヒールマーク性比較


ホモジニアスビニル床タイルに各ワックスを3層塗布し、スネルカプセルテスターにて測定。

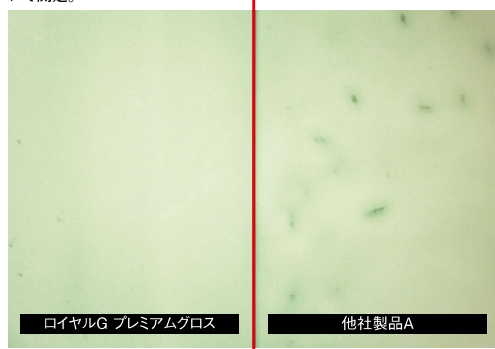

環境負荷低減を実現するニューパッケージ「RECOBO(レコボ)」。

リンレイは環境負荷を低減する低炭素型容器「レコボ」を採用し、持続可能な社会への貢献に取り組んでいます。

【レコボ 5つの特長】



※リンレイは、既存18Lスチールペール缶を「レコボ」に順次切り替えていきます。

特長 環境負荷低減(省資源化)

一般に流通しているBIB(バグインボックス)との比較では強度向上による材料削減が図られ、一年間で約150tの温室効果ガス(CO₂)削減が実現できます。

50年生のスギ約10,000本の1年間に吸収するCO₂量に相当



特長 廃棄効率アップ(ゴミの減容化)

レコボのバッグ(内袋)は燃焼の際の有害ガスの発生がありません。また、ダンボールはラベルを剥がさずにリサイクル可能で環境保護に貢献します。



●環境ホルモン疑義物質不使用…(環境省) 内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質を原料として使用しておりません。●PRTR非該当…PRTR法において報告義務がありません。●シックハウス・シックスクール配慮…(厚生労働省) 室内空気汚染物質濃度指針値対象物質(13物質)は指針値以下です。(文部科学省) 学校環境衛生基準検査対象物質は指針値以下です。

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。 ●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業本部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13
TEL.03(3541)4851(代)
東京 03(3543)2281 ・ 大阪 06(6394)4571
名古屋 052(581)8241 ・ 札幌 011(521)5271
仙台 022(223)6868 ・ 広島 082(232)2333
高松 087(834)2738 ・ 福岡 092(883)7000

FM589905/ISO9001
EMS589904/ISO14001
秦野事業所認証登録

<http://www.rinrei.co.jp>



本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。 2010.12