

フロアコーティングの新たなカタチ プロテクションコート

どんなに硬いものでも必ずキズは入る。だからこそ補修ができる **という選択肢。**

水系1液
ウレタン
コーティング
が叶える

高耐久
高光沢

かんたん
施工

かんたん
補修

完全
除去

圧倒的な耐久性

新開発デュアルスプリング構造の強靱なウレタンを、高密度に配列することで、高耐久タイプの樹脂ワックスと比較しても、2倍以上の耐久性を発揮します。油汚れや土砂汚れにも強いので、様々な現場でご使用いただけます。

違いが分かる光沢感

高光沢タイプの樹脂ワックスと比較しても、どなたにも伝わるウェットルックな高写像性を誇ります。高い美観を求められる商業施設でも満足できるフロアに仕上がります。緻密で平滑な皮膜が形成されるので、中間管理作業で光沢復元が可能です。(バフing対応可能)

かんたん施工

1液タイプなので作業性が非常に優れ、液混合の計量や攪拌などの手間や失敗リスクがありません。専用の新しい道具・マシンが不要で余計な初期投資が掛かりません。また新たな技法を習得する煩わしさがなく、一般の樹脂ワックスと同様の工程で塗布することが可能です。


かんたん補修、完全除去可能

専用洗剤、専用除去剤を用いることでメンテナンスを行うことができます。従来のフロアコーティングでは成しえない、補修と除去が行えることで、長期の美観維持を実現します。また、研磨作業や研削作業が不要なので床材へのダメージが非常に少なく、安心してご使用いただけます。

デュアルスプリングテクノロジー

デュアルスプリング構造
ウレタン樹脂


高耐久アクリル樹脂
3層構造ポリマーアロイ

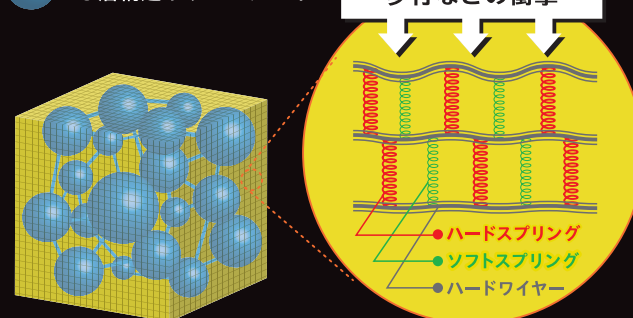


※イメージ

2種類のスプリング構造を持つことで、衝撃を吸収しフロアへのダメージを最小限に抑えます。

鏡面仕上がり

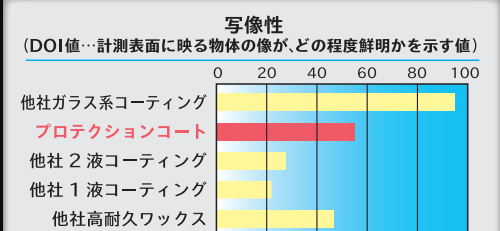

※複層ビニル床タイルに3層塗布

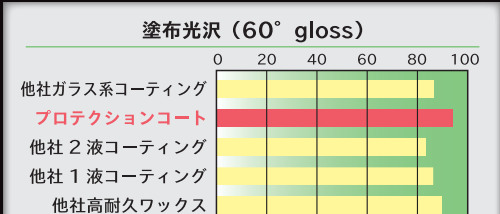


※複層ビニル床タイルに3層塗布

圧倒的な耐久性



油汚れに対しても黒ずみが非常に少ない
※食品スーパー総売場前通路にて、約3ヶ月の経過を観察。

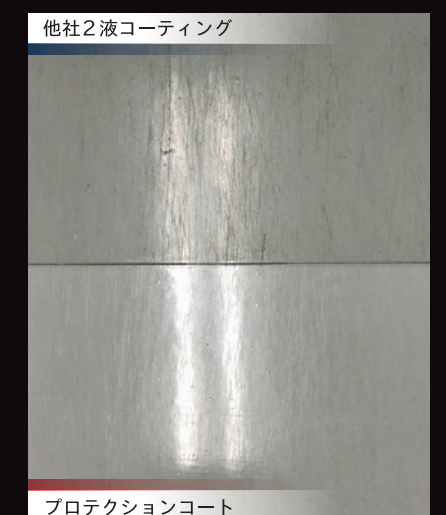

傷の少なさと汚れの抱き込み方の違いが一目瞭然
※土砂を撒き強制歩行を実施したタイルに蛍光灯を映して比較。