

リンレイ

リンレイ セラミック スタイル
RINREI
CERAMIC
STYLE

セラミックの輝きに、安全性をプラス。



リンレイ セラミック スタイル

R
C
S
+
セーフティプラス



セラミック床の美観を維持する『リンレイ セラミック スタイル』BEAUTY

セラミックメンテナンスの様々な汚れの問題を解決します。

① タイル表面のポーラス（細孔）に入り込んだ汚れ

汚れにくいと言われている鏡面仕上げのセラミックタイルも、実際には表面にポーラス（細孔）があり、汚れが入り込みます。このポーラスに汚れが入り込むと除去が大変困難となります。ポーラスの汚れを「セラミック用 強力アルカリ洗剤」と「ベルベットのバッド」で除去し、「セラミック用 防汚剤」を処理することにより、汚れの入り込みを防止できます。


② 凹凸のあるタイルの汚れ（凹部に蓄積した汚れ）

凹凸のあるセラミックタイルの凹部には汚れが溜りやすく、除去する為には凹部の汚れをかき出すようなパッドやブラシの選定が必要です。蓄積した油汚れなどは、「セラミック用 強力アルカリ洗剤」と「ベルベットのバッド」で効率的に除去可能です。また、日常清掃で「セラミック用 中性洗剤」を用いた自動床洗浄機洗浄を行うと、より汚れの蓄積を防止できます。

③ 目地の汚れ

目地部のモルタルは汚れが浸み込みやすく、また一旦汚れてしまうと除去が非常に困難になります。目地部が汚れる前に「セラミック用 防汚剤」を処理することにより、汚れの浸み込みが軽減され、汚れも除去しやすくなります。

効率的なメンテナンスサイクルで、常にセラミックタイルの美しさを保ちます。

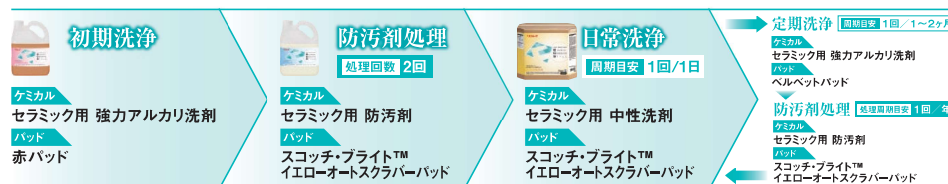

ポーラスに入り込んだ土砂汚れや油汚れを簡単除去
RINREI CERAMIC STYLE
セラミック用 強力アルカリ洗剤



特 徴	○すすぎ性が良く、低臭設計。 ○浸透性に優れているため、セラミックタイルのポーラスに入り込んだ土砂汚れ、油汚れを除去します。 ○セラミックタイル表面に付着した油汚れを強力に分解します。
規 格	4L X 3本 / 1ケース
使用方法	○希釈倍率： 汚れがひどい場合の洗浄作業…原液〜20倍希釈、 普通の汚れの洗浄作業…40〜60倍希釈。 ○標準使用量：1㎡当たり希釈液で約50mLを目安

ポーラスを埋めることによって汚れの侵入を防止
RINREI CERAMIC STYLE
セラミック用 防汚剤



特 徴	○セラミックタイルの土砂汚れ、油汚れを防止します。 ○セラミックタイルの風合いを壊しません。 ○水垢や水シミで汚れたような表面を美しくします。
規 格	4L X 3本 / 1ケース
使用方法	○原液使用 ○標準使用量： 壁面のセラミックタイル…150〜200mLを目安、 凹凸のあるセラミックタイル…50〜80mLを目安

自動床洗浄機による毎日の洗浄で汚れの蓄積を防止
RINREI CERAMIC STYLE
セラミック用 中性洗剤



特 徴	○中性でありながら、油汚れの除去性に優れます。 ○日常清掃にあって、継続的に使用することで、 汚れの蓄積を防止することができます。 ○泡立ちが少なく、自動床洗浄機での洗浄に最適です。
規 格	18L
使用方法	○希釈倍率：100〜300倍希釈 ※油汚れが多い現場は100倍でご使用ください。 ○標準使用量：1㎡当たり希釈液で約50mLを目安

セラミック専用パッドを使えば、
タイルを傷つけず汚れを効果的に除去。



Antea50BTO・
Innova70BTO用
ベルベットのバッド
2枚/1ケース

振動式自動床洗浄機との組み合わせで
洗浄力大幅アップ。



RookRED

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。 ●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13
TEL.03(3541)4851(代)
東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571
名古屋 052(581)8241・札幌 011(521)5271
仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333
高松 087(834)2738・福岡 092(883)7000

FMS89905/ISO9001
EMS89904/ISO14001
兼野事業所認定登録

<https://www.rinrei.co.jp/>

大豆油インクで印刷しています。本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

2019.11