
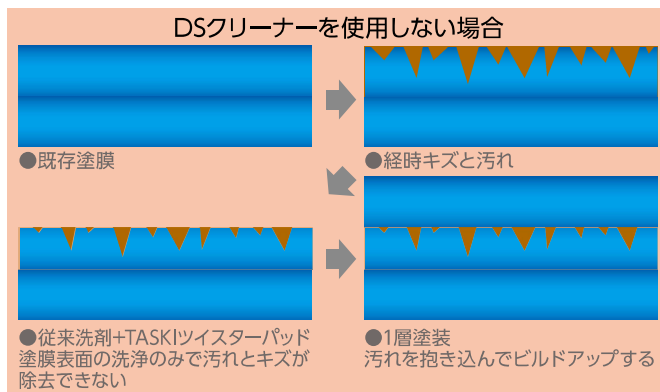



ソリッドシール DSクリーナー

性能データ

▶ 塗膜修復のメカニズム

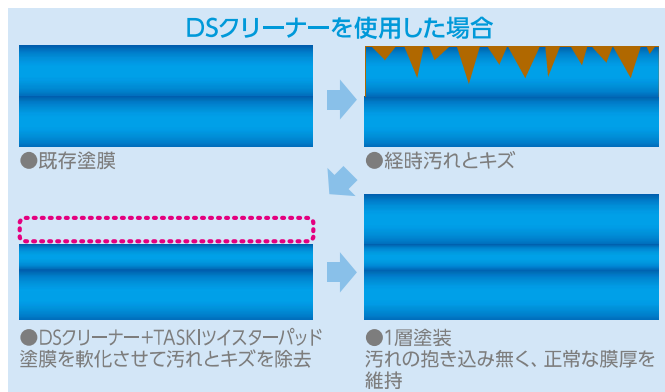

▶ スカッフマーク除去性比較

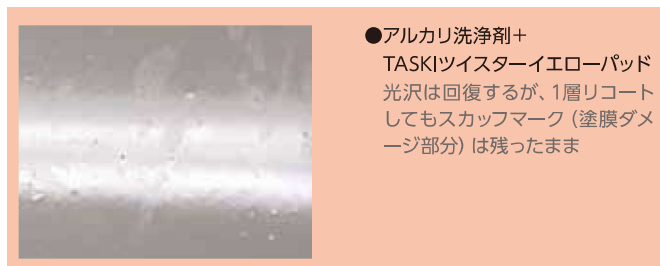

使用方法

※取扱時は必ず、保護具(保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴等)を着用してください。
※ご使用前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。

▶ 指定希釈倍率と希釈方法

・70倍希釈（許容範囲：60～80倍希釈 ※60倍より濃くしないでください。）



本洗浄剤を200mL計量し、空バケツへ入れます



14Lの水を一気に入れます（70倍希釈液になります）



モップ柄で30秒ほど攪拌します



1分以上経過後、再度10秒ほど攪拌します
希釈液が完成します



糸モップを取り付けます

▶ 希釈時のポイント

- ・弊社18Lペール缶を使用する場合、上から2段目の凸ラインが14Lになります
- ・水の中に洗剤を入れるよりも、洗剤の中に水を一気に入れるほうが均一に希釈できます。

▶ 使用量の目安

・本品の希釈液を150～200mL/m²塗布

▶ 推奨パッド

- ・汚れの程度に応じてTASKIツイスターパッドを選択
- 軽度の汚れ：グリーンパッド
- 中度の汚れ：イエローパッド
- 重度の汚れ：ホワイトパッド

商品仕様

商品名	サステナ ソリッドシールDSクリーナー	荷 姿	2L×4本/ケース	バーコード	ボトル：4536735186659 ケース：14536735186656
液 性	弱アルカリ性	サイズ	ボトル：104×104×高さ312 (mm) ケース：240×240×高さ350 (mm)	積段数	6段
成 分	アルコール系溶剤、界面活性剤(非イオン)、アミン類	商品コード	6021996		

シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

- 掛川工場 (ISO 9001・ISO 14001取得) 〒436-0082 静岡県掛川市淡陽30番地 TEL.0537-23-6111 FAX.0537-24-9107
- 札幌営業所 / TEL.011-817-6765(内) FAX.011-817-6768
- 仙台営業所 / TEL.022-218-0085(内) FAX.022-218-0108
- 名古屋営業所 / TEL.052-955-6811(内) FAX.052-955-6824
- 大阪支店 / TEL.06-6392-1531(内) FAX.06-6395-2770
- 広島営業所 / TEL.082-536-0280(内) FAX.082-536-0282
- 福岡営業所 / TEL.092-751-2611(内) FAX.092-751-2612

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。