


床材の風合いを損なわない低光沢性

●メカニズム


従来の低光沢ワックス



表面の凹凸が大きい

SUSTAINA SOLID SEAL LOW GLOSS

ソリッドシール ローグロス




表面に微細な凹凸を形成

●仕上がりイメージ



耐汚れ性

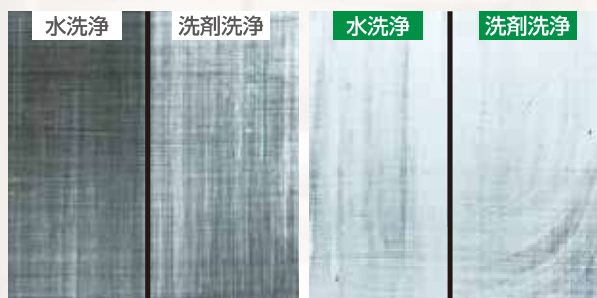

従来の低光沢ワックス

SUSTAINA SOLID SEAL LOW GLOSS


ソリッドシール ローグロス

試験方法

白色のコンポジションタイルに各種3層塗布。上から黒い疑似汚れを擦りつけた後、水および洗剤で洗浄した。

耐摩耗性

摩耗減量 (テーバー摩耗試験)

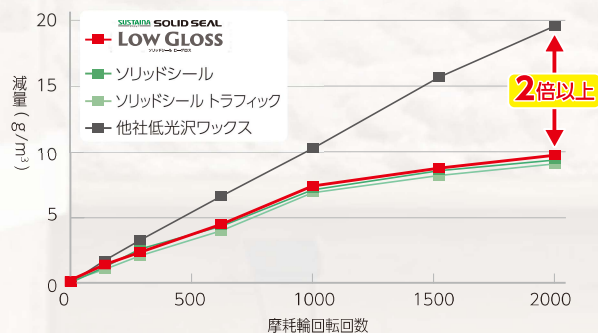


試験方法

テーバー摩耗試験機を用いて摩耗による塗膜の減少量を測定した。


ソリッドシールの基幹技術

ソリッドシール SOLID SEAL

ソリッド (緻密) かつ強靱な塗膜で、汚れ・薬液をシール (封止) します。

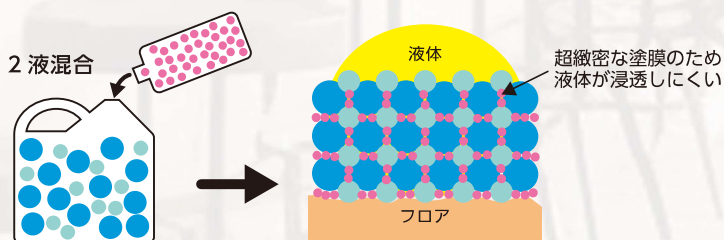

(比較) 樹脂ワックス

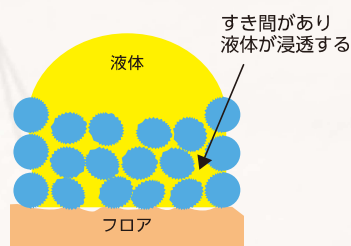

□製品仕様

商品名	サスティナ ソリッドシール ローグロス	サイズ	主 剤:230×130×高さ272 (mm) 添加剤:66×66×高さ189 (mm) ケース:426×250×高さ306 (mm)	バーコード	主 剤:04536735223071 ケース:14536735223078
成分	合成樹脂、水			積段数	8段
荷 姿	主剤:4.55kg、添加剤:0.45kg、各2本/ケース				
商品コード	6071934				

シーバイエス株式会社

●本 社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は...

大切な場所には、きっと。

