

コンパクトなボディでスムーズな操作性



狭い通路や病室なども自由自在に洗浄！

AS-180Li は、ハンドル操作による洗浄ヘッドとの運動で、直進から容易に方向転換が可能です。安定した操作性で、どなたにでも洗浄作業ができます。



※ 左の QR コードをスマホのカメラでスキャンすると動画が見れます。


方向転換もラクラク！



適応バッテリー	LV925MX (9Ah)	LV14MX (14Ah)
パッドサイズ/ブラシ回転数 (無負荷測定値)	9 インチ × 2 枚 / 258rpm	
清水 (洗剤) タンク容量/回収タンク容量	3L / 6L	
パッド圧/処理面積 (m ² /h 理論値)	22kg / 1,200 m ² /h	
連続作動時間/充電時間 (充電器 CLQ-1N)	50 分 / 90 分	75 分 / 150 分
本体サイズ (L×W×H)	410×520×1235(mm)	
重量 (本体) / (バッテリー込)	20kg / 21.8 kg	20kg / 22 kg

AS-180Li を使用した日常清掃

AS-180Li と専用アプリケーションを組み合わせた日常メンテナンスにより「除菌・消臭・美観」効果の高い、清潔な空間を造り上げます。

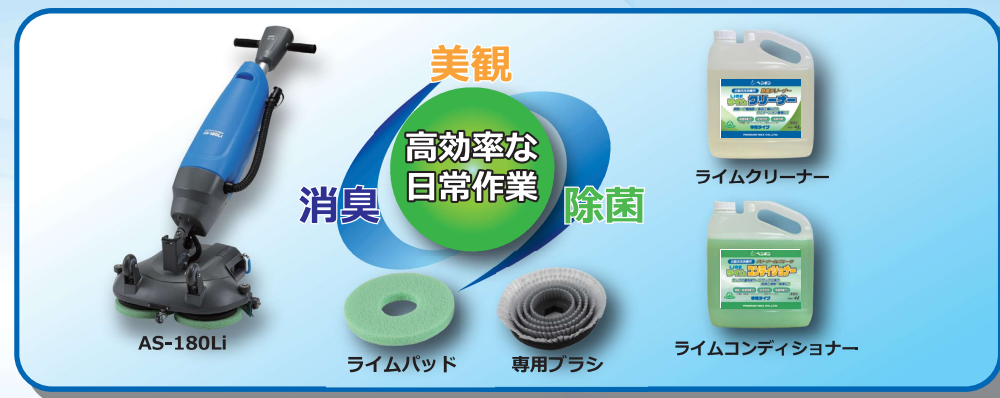

自動床洗浄機用クリーナー



中性タイプ
Net : 4L×2 本入

LIME グリナー 除菌クリーナー

病院 / 介護施設 / 食品工場などのサニテーション管理に！

- 除菌剤配合で優れた除菌効果が得られます！
- 抜群の低泡性で作業効率がアップします！
- 除菌剤の働きにより洗浄後は優れた消臭効果を発揮します！

除菌剤配合 低発泡性 消臭効果

※ 除菌剤「塩化ベンザルコニウム」が配合されています。

自動床洗浄機による日常洗浄
120 倍希釈液推奨



中性タイプ
Net : 4L×2 本入

LIME コンディショナー クリーナー&レストーラ


ワックス塗布床やノンワックス床の洗浄と補修・修復に！

- 日常の汚れをスッキリ洗浄し、ポリオレフィンにより美観を維持します！
- 抜群の低泡性で作業効率がアップします！
- 除菌剤配合で清潔な空間を創ります！

自動床洗浄機による日常洗浄
120 倍希釈液推奨

補修・修復剤配合 低発泡性 除菌剤配合

※ 補修・修復成分「ポリオレフィン」配合



※ イメージ図