

## サビ取り剤(粘性タイプ)

# サビケス

最新カタログ・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

URL: [www.miyaki.com](http://www.miyaki.com)

### 特 長

- 即効性がある酸性タイプです。
- 酸による還元効果があるので、サビの発生を遅らせます。

### 用 途

- 鉄骨・ステンレス等、浸漬できない部材のサビ落とし。(塗布施工)
- 機械部品・ボルト・ナット・釘・工具等、浸漬できる部材のサビ落とし。(浸漬施工)

### 使用 方法

#### 《塗布施工の場合》

- ① 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。
  - ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
  - ③ サビの程度に応じてサビケスの原液～5倍希釈液(水道水にて希釈)を、薬品用ハケ・ブラシ・ローラー等で均一に塗布してください。
  - ④ 5～10分後、ブラシ等で**こすりながら**十分に水洗いをしてください。  
※ ステンレスはヤケて変色する恐れがありますので、必ずテスト施工で確認後に使用してください。
- ※ サビが除去出来ていない場合は、再度上記③④の作業を繰り返してください。

#### 《浸漬施工の場合》

- ① 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。
  - ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
  - ③ プラスチック製の容器を使ってサビケスを2～3倍に水道水で薄めてください。
  - ④ サビたボルト・ナット等を浸漬してください。
  - ⑤ 10～30分後、サビが落ちたら取り出してそのまま水洗いして、乾いてからお使いください。
- ※ サビケスは酸性タイプの洗浄剤ですので、中和が必要な時は弊社酸性洗浄剤用中和剤『ソフター』をご使用ください。
- ※ 保護剤を塗布する場合、洗浄剤が残留していると密着不良を起こします。洗浄後は十分に水洗いをして、十分に乾燥させてから塗布してください。
- ※ 中和した後は充分水洗いしてください。

製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量(原液使用時) 7～10㎡/ℓ


※ 使用量は基材によって多少異なります。

### 使用上の注意

- ① 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ **エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。**
- ④ サビケスを塗布したまま長時間放置しておくと基材を傷める恐れがありますのでご注意ください。
- ⑤ ガラス・アルミサッシ・天然石・タイル等を腐食しますので、付着したときは速やかに水洗いしてください。
- ⑥ アルミ材の未処理及び腐食/劣化している場合は、変色しますので使用しないでください。
- ⑦ メッキ部分は変色しますので使用しないでください。
- ⑧ 水道水以外のものと混合しないでください。
- ⑨ サビケスは酸性タイプの洗浄剤ですので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。塩素ガスが出て危険です。
- ⑩ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
- ⑪ 作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
- ⑫ 必ず適切な保護具(防毒マスク又は送気マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。
- ⑬ 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師にご相談ください。
- ⑭ 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。
- ⑮ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑯ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑰ 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- ⑱ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑲ 用途以外には使わないでください。
- ⑳ 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

- ※ 作業及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。
- ※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。
- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
- 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

### ■ H鋼のサビ取り

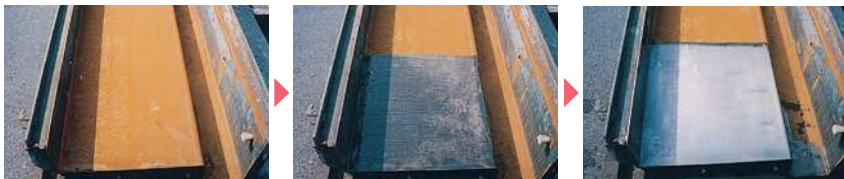

施工前

施工中

施工後

業務用

40・180



 **株式会社ミヤキ** ■ 取扱店

本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105  
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606  
 須恵工舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341  
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081  
 URL: [www.miyaki.com](http://www.miyaki.com)

営業所  
 札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二、  
 東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一、  
 大阪第二、広島、福岡、佐賀