

リニューアル ポイント

パワフルな最大モードを追加 3段階の運転モード



ポリシー

低重心設計



オペレーターの動きに
スムーズに追従


低重心による
取り回しの良さ

バッテリー
底面配置

重心位置

バッテリー位置

サイクル性能に優れたバッテリー

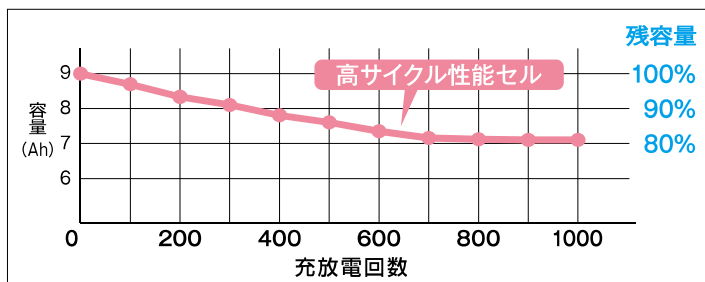

*標準充電試験 1000 回で新品の約 80% の残容量があります。

*バッテリーの寿命は使用状況により異なり、全ての条件で上記性能を保証するものではありません。(室温での社内試験)

リニューアル ポイント



持ち手を
追加しました

本体セット内容



- ① 本体 ② ホース (1.7m) ③ アルミ延長伸縮管
④ フロアノズル ⑤ 丸ブラシ
⑥ スキマノズル ⑦ ペーパーバッグ (1枚)

必須 別売品



- ① リチウムイオンバッテリー
② 充電台 (親機セット)

製品仕様

バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー		
バッテリー 電圧 / 容量	DC25.2V / 9Ah		
充電時間	約 4 時間		
運転モード	標準	強	最大
運転稼働時間	約 90 分	約 60 分	約 45 分
公称消費電力	151W	227W	302W
運転音	60 dB (A)	64 dB (A)	65 dB (A)
集塵容量	5.5L (ペーパーバッグ)		
本体寸法	幅 340 / 奥行 415 / 高さ 525 mm		
質量 (バッテリー含む / 本体のみ)	7.3 kg / 5.8 kg		

オプション品



縦積み式充電台
* 1 段目: 親機、2~4 段目: 子機
(最大 4 段積み)



充電台壁掛け金具
* 充電台は別売り



バンパー (シリコン製)



静音フロアノズル



円形フィルター



排気フィルター

● 使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。

● ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13
TEL.03(3541)4851(代)

東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571
名古屋 052(581)8241・福岡 092(883)7000
札幌 011(521)5271・仙台 022(223)6868
広島 082(232)2333・高松 087(834)2738

<https://www.rinrei.co.jp/>