



POINT 中性ワックスのハクリ+一般樹脂ワックスのハクリも可能!!

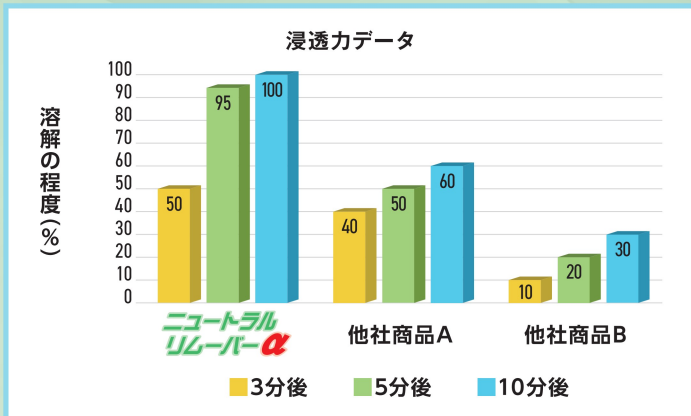

黒色塩ビタイルにスーパーコアレジェンド4回塗布。塗布後約1年経過した試験片と比較。
希釈液を試験片に滴下。所定時間放置後水洗いし、溶解除去される塗膜料を目視判定。

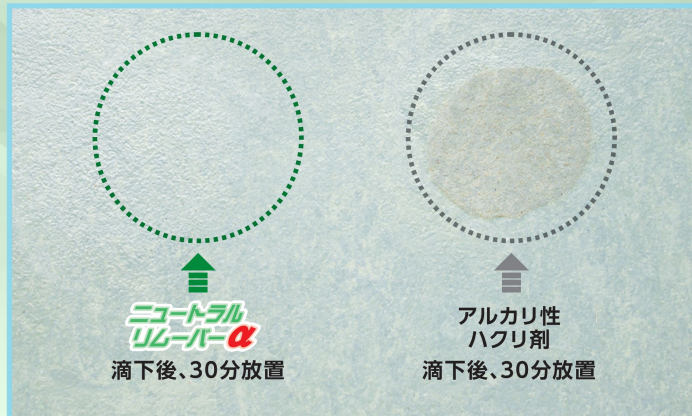

●リノリウム床に対する影響試験
5倍希釈液を淡緑色のリノリウム上に滴下、アルカリ性ハクリ剤は変色した。

ニュートラルリムーバーαは従来の中性タイプのハクリ剤に使用されている成分を一から見直し、樹脂塗膜に対する浸透力を大幅に向上させました。
リノリウム床などのアルカリで変色する素材にも安心して使用できます。

POINT 環境配慮・PRTR非該当+α = 労安法対象化学物質不使用!

ニュートラルリムーバーαは素材や人にも優しい
中性タイプ、一般的なアルカリ性ハクリ剤に比べると
浄化槽に対する影響も少ないタイプです。
また使用されている原料は、PRTR法非該当だけでなく、
労安法で定められ、リスクアセスメントが必要な
化学物質を使用しておりません。

化学物質による労働者の労働災害発生状況を踏まえ、労働安全衛生法を一部改正。平成28年6月1日施工
化学物質の管理のあり方が見直しされ、一定の危険性・有害性が確認されている化学物質について、
リスクアセスメントの実施が義務付けられることになりました。

●リスクアセスメントとは
化学物質による労働災害を未然に防止するため、化学物質のもつ危険性や有害性を特定し、それによる
労働者への危険または健康障害を生じおそれる程度を見積り、リスクの低減対策を検討すること。
改正労安法では、リスクアセスメント実施義務のある化学物質が、改正前の104物質から640物質に
拡大されました。その後も、物質が追加され、平成30年7月1日現在、673物質になっています。

労働安全衛生法一部改正の概要 平成28年6月

■用途

化学床全般、テラゾー、リノリウム、ゴム床タイルに塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。

■使用方法

- ①ニュートラルリムーバーαを水で希釈し希釈液をつくります。
- ②希釈液をモップに含ませ、床にたっぷり平均に塗り広げます
(希釈液200ml 塗布/㎡)。
- ③剥離剤が樹脂塗膜に充分浸透し溶解するまで3~5分程度放置します。

標準希釈倍率5倍

- ④ポリッシャーに作業に適したパッドやブラシを取付け、剥離洗浄してください。
ポリッシャーを使用できない場合はハンドパッドやモップでこすり洗いをしてください。
- ⑤汚水をウェットバキュームか床用スワイジーで回収してください。
- ⑥吸い残しやスワイジー跡が乾かないうちに水拭きを実施した後、床を乾燥させてください。



URL <http://www.penguinwax.co.jp>

ペンギンワックス株式会社

本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06 (6973) 9131

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03 (3387) 9381 FAX03 (3388) 3350
名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052 (824) 1711 FAX052 (824) 1714
大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06 (6973) 9131 FAX06 (6976) 1456
福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092 (451) 9411 FAX092 (441) 0512
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011 (742) 3701 FAX011 (742) 3713
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022 (239) 5161 FAX022 (283) 3390
北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076 (224) 4281 FAX076 (224) 4285
広島営業所 広島市安佐南区長束3-32-5 (〒731-0135) TEL082 (509) 5030 FAX082 (509) 5031
高松営業所 高松市鶴市町977-1 (〒761-8032) TEL087 (881) 5067 FAX087 (881) 0716

ご用命は：



- このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
- このカタログ記載の内容は、2018年11月1日現在のものです。
- 商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

PRINTED WITH
SOY INK
19-06-TP-10-V1