

# サスティナ SOLID SEAL は、ソリッド（緻密）且つ強靱な塗膜で、汚れ・薬液をシール（封止）します

コーティングの清掃コスト低減効果と、樹脂ワックスの扱い易さを併せ持つ **第三の床維持剤**※ です!!

手指消毒用アルコールや次亜で、床が白化したり、光沢が低下していませんか？

ソリッドシール **SOLID SEAL** なら、いろいろな除菌薬剤を使っても塗膜が劣化しないので、手直し作業が減り、衛生的で清潔感のある床を維持できます。

## 1. 耐アルコール性と、各種の除菌薬剤の耐性



| 薬品              | 評価 |
|-----------------|----|
| アルコール（液体）       | ○  |
| アルコール（ジェル）      | ○  |
| 6%次亜塩素酸ソーダ      | ○  |
| 1000ppm次亜塩素酸ソーダ | ○  |
| AHP（過酸化水素系）     | ○  |

塗装乾燥後3hr程度で、耐アルコール性を発現し、時間経過と共に更に向上します。

油汚れでワックスが黒くベタついたり、土砂汚れを抱込んでいませんか？

ソリッドシール **SOLID SEAL** なら、油で軟化しないのでベタつかず、また土砂汚れ水の浸透も防いで清掃しやすいので、安全で清潔感のある床を維持できます。

※飲料・洗剤等の浸透も抑制します。

## 2. 汚水、耐水、耐油、飲料、洗剤、etc. の耐性

汚水（カーボン水）を一晚放置して乾燥後、水洗いした。




汚れが染み込まない 黒い汚れが染み込む

| 液の種類                               | 評価 |
|------------------------------------|----|
| 水、塩化カルシウム水（5%）                     | ○  |
| サラダ油（40℃ × 7日）                     | ○  |
| 飲料（オレンジジュース、ワイン、紅茶、コーヒー）、ケチャップ、カレー | ○  |
| タバコのヤニ                             | ○  |
| アルカリ表面洗剤希釈液                        | ○  |


ケモノ道ができて美観を落とし、メンテナンス頻度が多くなっていますか？

ソリッドシール **SOLID SEAL** なら、樹脂ワックスを遥かに超える耐摩耗性と、初期から色が無く黄変しにくい特性により、長期に清潔感のある床を維持できます。

## 3. 耐摩耗性




## 4. 耐変色性

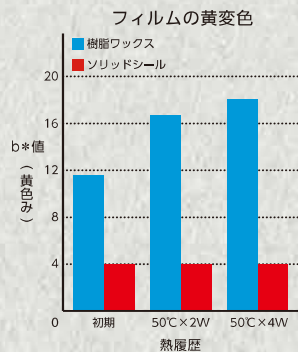

トイレの管理、ニオイでお困りではないですか？


ソリッドシール **SOLID SEAL** は、アンモニアの発生量を極僅かに抑えます。樹脂ワックスに付着した尿は、染み込みが多く、拭き取れないために、アンモニアの発生源になります。

## 5. トイレ臭の管理

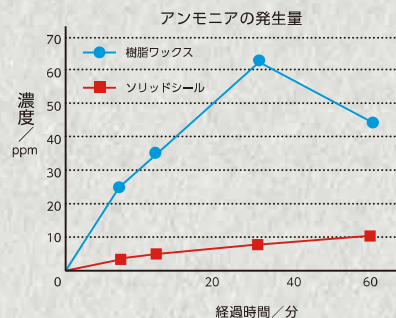


※水を濡らしたMFワイプで拭取った後、60cmに切断して、1Lガラス瓶に入れ、ウレアーゼ酵素水を1mL垂らし、密封して時間経過ごとに検知管にてアンモニアの発生量を測定した。


## 3つのキーテクノロジー



## 新技術「シンクロキュア機構」とは？

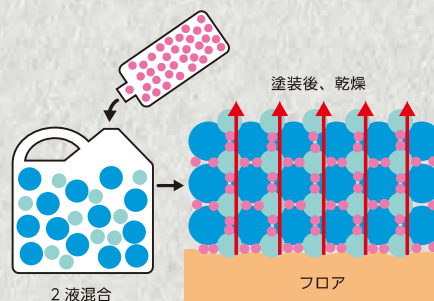

2液で混合した架橋剤微粒子の働きで、ポリマー粒子間の融着と強結合架橋（キュア）が同時進行（シンクロ）し、急速に塗膜を緻密化。⇒だから乾燥と性能発揮がダブルで速い。

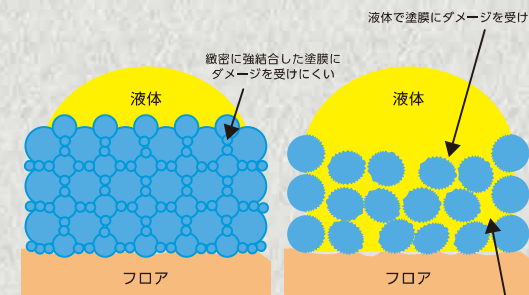

## ソリッドシール **SOLID SEAL**

超緻密な塗膜は液体が浸透しにくい。浸透しても強結合架橋が塗膜組織を守る。⇒だから液体ダメージを防ぐ

すき間があるので液体が奥まで染み込みやすい

上記の図はイメージ図です

## 管理方法

### ■日常清掃

目洗機にはTASKI インテリパッドを、モップ拭きはプレウエットマイクロファイバーモップを推奨。


### ■定期清掃

専用洗剤「ソリッドシールDSクリーナー」を70倍に希釈し、予め150～200mL/m<sup>2</sup>モップで撒いて5～10分放置後、汚染度に応じたTASKI ツイスターパッドで洗浄します。BHMは丁寧に除去します。2液混合したサスティナ・ソリッドシールをモケット地モップで1層塗装します。汚れの抱き込みや塗膜の黄変が抑えられているので、基本、ケミカルによる剥離は不要です。

## ソリッドシールDSクリーナー

TASKIツイスターパッド使用の相乗効果で、ソリッドシール塗膜を修復洗浄し、リコート1層完了を実現する **時短クリーナー** です。

塗膜を一旦軟化させた上で、ツイスターパッド（TW）で一定量塗膜を削り取り、凹みやキズの復元と併せて表面を平滑にする ⇒ 汚れを完全除去でき、塗装は1層で終了

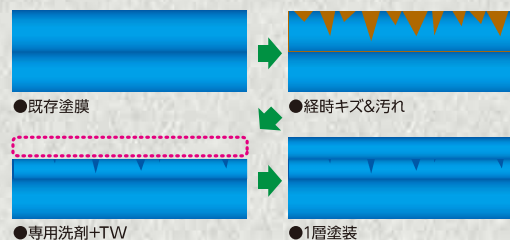

| 商品名   | サスティナ ソリッドシールDSクリーナー                           |
|-------|------------------------------------------------|
| 用途    | ソリッドシール専用定期清掃洗浄剤                               |
| 成分    | アルコール系溶剤、界面活性剤(非イオン)、アミン類                      |
| 液性    | 弱アルカリ性                                         |
| 荷姿    | 2L×4                                           |
| 商品コード | 6021996                                        |
| サイズ   | ボトル：104×104×高さ312（mm）<br>ケース：240×240×高さ350（mm） |
| 積段数   | 8段                                             |

火気厳禁 第四類第三石油類 危険等級Ⅱ 非水溶性

定期清掃作業時間を24%時短

2L

※化学的及び物理的方法により容易に除去できない「フロアシーラー」に分類されます。 注）上記の性能試験結果は一例であり、性能を保証するものではありません。